

Gebruiksaanwijzing



Afstandsbediening TELIS 1 RTS / TELIS 4 RTS



Met deze afstandsbedieningen kunnen één of meer elektrisch bediende zonneschermen, rolluiken en/of raamdecoraties op afstand bediend worden.


De **Telis 1 RTS** is een 1-kanaals afstandsbediening voor het draadloos bedienen van één of meerdere standaard buismotoren met losse ontvanger en RTS buismotoren met ingebouwde ontvanger. De **Telis 4 RTS** is een 4 + 1 kanaals afstandsbediening voor het (individueel, per groep en tegelijk) draadloos bedienen van één of meerdere buismotoren.


Deze afstandsbedieningen zijn leverbaar in de uitvoeringen wit, zilvertint (Silk) en blauw/wit (Patio).

1 Gebruik:

OP / NEER / STOP COMMANDO'S

Met de  en  toetsen op de afstandsbedieningen **Telis 1 RTS** en **Telis 4 RTS** worden één of meerdere eindproducten (individueel en/of tegelijk) respectievelijk **omhoog** en **omlaag** gestuurd.

Met de  toets wordt de beweging van één of meerdere eindproducten tussentijds gestopt of worden deze naar een vooraf ingestelde tussenpositie (TP) gestuurd, indien mogelijk.

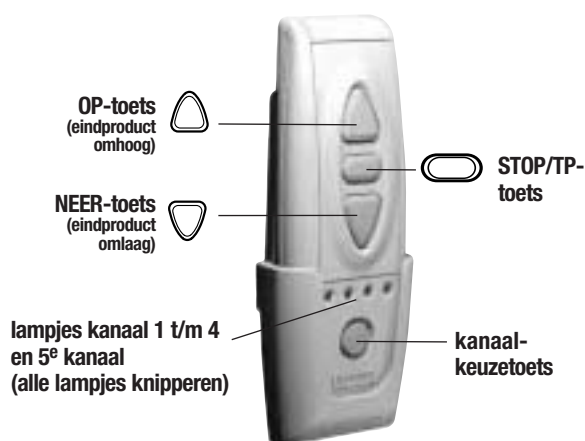


Afstandsbediening Telis 1 RTS (1 kanaal):

- Druk op de OP/NEER/STOP-toets.
- ⇒ De motor(en) in het eindproduct(en) voert de actie uit.

Afstandsbediening Telis 4 RTS (4 + 1 kanalen):

- Druk telkens kort op de kanaalkeuzetoets om het kanaal van de te bedienen motor(en) te selecteren (Fig. 1).
- ⇒ Het lampje van het gekozen kanaal zal 5 seconden knipperen.
- Druk op de OP/NEER/STOP-toets (Fig. 2).
- ⇒ De op dit kanaal geprogrammeerde motor(en) in het eindproduct(en) voert de actie uit.



(Fig. 1)

(Fig. 2)

2 Batterij vervangen:

De **Telis 1 RTS** en **Telis 4 RTS** zijn uitgerust met een 3 V batterij (type CR 2430). De batterij heeft een levensduur van ongeveer 2 jaar bij 4 bedieningen van 1 sec. per dag. Als de batterij leeg raakt zal het controlelampje niet meer oplichten en worden bedieningscommando's niet uitgevoerd.


De batterij vervangen:

- Maak de achterzijde van de afstandsbediening los met behulp van een schroevendraaier.
- Schuif de batterij uit de behuizing met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats een nieuwe batterij, sluit de afstandsbediening en schroef de achterzijde weer vast.



N.B.: Vermijd aanraking van de printplaat teneinde beschadiging van de elektronica te voorkomen.

Oude batterijen horen bij het KCA.

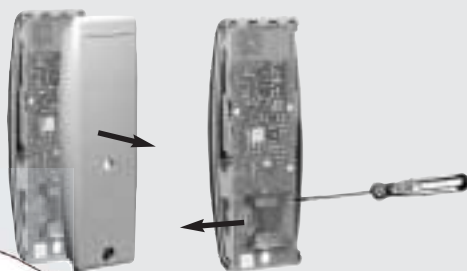

3 Technische gegevens:

Afstandsbediening Telis 1 RTS / Telis 4 RTS, witte uitvoering (incl. zenderhouder)

Artikelnummer : 1 810 002 (Telis 1 RTS) en 1 810 018 (Telis 4 RTS)
Kleur : wit
Materiaal : kunststof
Afmetingen (h x b x d) : 120 x 45 x 17 mm
Voedingsspanning : 3 Volt, batterij type CR 2430
Frequentie : 433,42 Mhz
Beschermingsklasse behuizing : IP 30
Omgevingstemperatuur : 0 °C tot +40 °C
Gewicht : 50 g
Zendbereik : ca. 20 meter door 2 muren van gewapend beton



Afstandsbediening Telis 1 RTS / Telis 4 RTS, Patio uitvoering (incl. muurknop)

Artikelnummer : 1 810 306 (Telis 1 RTS Patio) en 1 810 307 (Telis 4 RTS Patio)
Kleur : blauw/wit
Materiaal : kunststof
Afmetingen (h x b x d) : 145 x 45 x 19 mm
Voedingsspanning : 3 Volt, batterij type CR 2430
Frequentie : 433,42 Mhz
Beschermingsklasse behuizing : IP 44 (spatwaterdicht)
Omgevingstemperatuur : 0 °C tot +40 °C
Gewicht : 70 g
Zendbereik : ca. 20 meter door 2 muren van gewapend beton



Afstandsbediening Telis 1 RTS / Telis 4 RTS, Silk uitvoering (excl. zenderhouder)

Artikelnummer : 1 810 169 (Telis 1 RTS Silk) en 1 810 170 (Telis 4 RTS Silk)
Kleur : zilver
Materiaal : kunststof
Afmetingen (h x b x d) : 120 x 45 x 17 mm
Voedingsspanning : 3 Volt, batterij type CR 2430
Frequentie : 433,42 Mhz
Beschermingsklasse behuizing : IP 30
Omgevingstemperatuur : 0 °C tot +40 °C
Gewicht : 70 g
Zendbereik : ca. 20 meter door 2 muren van gewapend beton



Zenderhouder voor afstandsbediening

Telis 1 RTS / Telis 4 RTS

Artikelnummer : n.v.t.
Kleur : grijs
Materiaal : kunststof
Afmetingen (h x b x d) : 102 x 51 x 23 mm
Hartmaat tussen schroeven : 40 mm



Wordt standaard meegeleverd bij de witte uitvoering

Zenderhouder voor afstandsbediening

Telis 1 RTS Silk / Telis 4 RTS Silk

Artikelnummer : 9 001 483
Kleur : zilverkleurig accent
Materiaal : kunststof
Afmetingen (h x b x d) : 102 x 51 x 23 mm
Hartmaat tussen schroeven : 40 mm



Tafelzenderhouder voor elk type Telis afstandsbediening

Artikelnummer : 9 001 482
Kleur : transparant
Materiaal : plexiglas
Afmetingen : ø 80 mm, 25 mm hoog



Belangrijk:

Voor het programmeren van de afstandsbediening Telis 1 of 4 RTS op de ontvanger in of bij de motor: zie de betreffende montagehandleiding.

Zon & Wonen

Professionele zonwering voor ieder interieur

Zon & Wonen.
Wijk bij Duurstede.
Tel: 03435-77005

WWW.ZON-WONEN.NL